

PM PLUS

Pompe dosatrici elettromagnetiche serie PM - Plus Portata proporzionale ad un segnale esterno



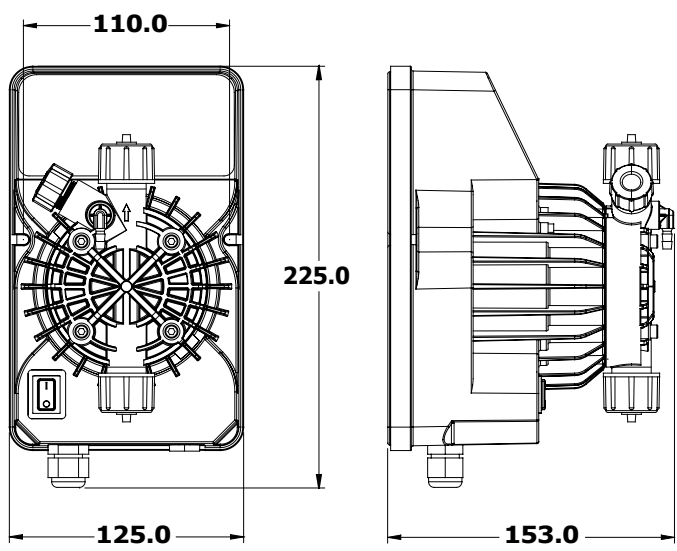
- Display grafico retroilluminato
- Molto facile da impostare: logica di programmazione "stile telefonino"
- Proporzionale ad un segnale digitale esterno (contatore lanciaimpulsi):
 - Modalità ppm – selezionando la quantità in ppm la pompa regola automaticamente il dosaggio
 - Modalità n:m – impostando direttamente il numero degli impulsi dal contatore e il numero dei colpi della pompa
- Proporzionale ad un segnale esterno 4-20 o 20-4 mA con la possibilità di impostare il valore dell'intervallo in mA e il corrispondente valore della frequenza di dosaggio
- Modalità portata costante
- Regolazione automatica della frequenza di dosaggio
(la pompa "segue" automaticamente le variazioni della portata)
- Gestione automatica degli impulsi esterni in eccesso
(Se la pompa riceve impulsi esterni durante la fase di dosaggio il microprocessore regola automaticamente la frequenza senza perdere alcun segnale)
- Ingresso sensore di livello
- Contenitore plastico IP65

MICON
DOSING SYSTEMS

PM PLUS

Modello	Portata max (l/h)	Pressione max (bar)	Frequenza max (imp/min)	ml / impulso	Altezza max di aspirazione (mt)	Alimentazione standard (*)	Peso (kg)
PMplus 01-15	1	15	120	0,14	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMplus 02-10	2	10	120	0,28	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMplus 05-07	5	7	120	0,69	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMplus 10-10	10	10	180	0,93	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMplus 20-03	20	3	200	1,67	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3
PMplus 50-01	50	1	220	3,79	2.0	230 V – 50/60 Hz	2,3

(*) Per altre alimentazioni contattare la sede

Dimensioni (mm)	Materiali
	<p>Corpo Pompa: polipropilene (su richiesta : PVC, SS316, PTFE, PVDF)</p> <p>Diaframma: PTFE</p> <p>Raccordi: polipropilene</p> <p>Filtro di fondo: polipropilene</p> <p>Valvola iniezione: polipropilene</p> <p>Tubo aspirazione: PVC crystal</p> <p>Tubo mandata: polietilene</p> <p>Valvole standard: sfere in ceramica</p> <p>Valvole a labbro (a richiesta): FPM o EDPM</p> <p>Tenute: FPM (a richiesta: EPDM)</p>



MICON Via Trento, 11 02015 Cittaducale (RI) ITALY
 Tel.: +39.0746.601222
 Fax: +39.0746.690121
 Web site: www.micon.it
 Email: info@micon.it

