

Accessori


Accessori		
Modello	Descrizione	
Lancia di aspirazione	Corpo in PVC. Filtro di fondo e sonda di livello lunghezza 60 cm	
Sonda di livello	Per pompe dosatrici serie PM-K (se predisposte), PM-MF, PM-PH, MV, CL, CD	
Staffa per sonda	Placca in plastica per fissaggio sonda di livello a filtro di fondo	
Valvola di sfioro	Valvola di sfioro (250 l/h). Attacchi filettati con portagomma 3/8" GF.	
Valvola multifunzione	Valvola a tre funzioni: contropressione (1 bar), antisifone, spurgo.	
Prolunga	Prolunga d'iniezione in PVC 3/8" (Gm-Gf)	



MICON
Via Trento, 11
02015 Cittaducale (RI)

Tel.: +39.0746.601222
Fax: +39.0746.690121

Web site: www.micon.it
Email: info@micon.it

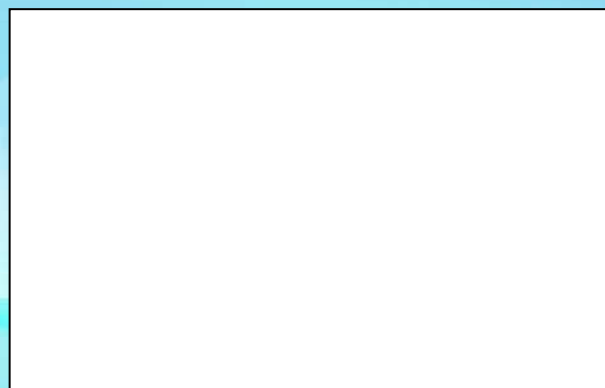

Accessori

Contatori per acqua con dispositivo lancia-impulsi

Attacchi filettati

Contatori filettati per acqua fredda (max 30 °C) con trasmettitore d'impulsi, **a quadrante asciutto**. Lunghezza cavo 3 metri

Modello	Diametro		Imp/Litro (*)	Lunghezza (mm)
	pollici	mm		Senza raccordi
WMC - 1/2"	1/2"	13	1	110
WMC - 3/4"	3/4"	20	1	130
WMC - 1"	1"	25	1	160
WMC - 1.1/4"	1" 1/4	30	1	160
WMC - 1.1/2"	1" 1/2	40	1	200
WMC - 2"	2"	50	1	300



Caratteristiche tecniche

Modello	Portata nominale (m3/h)	Portata massima per pochi minuti (m3/h)	Portata minima con precisione ±5% (l/h)	Portata minima con precisione ±2% (l/h)
WMC - 1/2"	1,5	3	30	120
WMC - 3/4"	2,5	5	50	200
WMC - 1"	3,5	7	70	280
WMC - 1.1/4"	5	10	100	400
WMC - 1.1/2"	10	20	200	800
WMC - 2"	15	30	450	3000

Attacchi flangiati

Contatori flangiati per acqua fredda (max 30 °C) con trasmettitore d'impulsi, **a quadrante asciutto**. Lunghezza cavo 3 metri

Modello	Diametro (pollici)	Imp/Litro (*)	Lunghezza (mm)
WMH - DN50	2"	100	200
WMH - DN65	2" 1/2	100	200
WMH - DN80	3"	100	225
WMH - DN100	4"	100	250
WMH - DN150	6"	100	300



Caratteristiche tecniche

Modello	Portata nominale (m3/h)	Portata massima per pochi minuti (m3/h)	Portata minima con precisione ±5% (m3/h)	Portata minima con precisione ±2% (m3/h)
WMH - DN50	15	50	0,45	1
WMH - DN65	25	80	0,75	1,2
WMH - DN80	40	200	1,2	2
WMH - DN100	60	250	1,2	2
WMH - DN150	150	450	2,5	12




MICON
measure technology

Accessori

Serbatoi

I serbatoi della **serie SM** sono progettati per poter alloggiare pompe dosatrici e agitatori in modo da poter realizzare una stazione di dosaggio completa. Ottenuti per centrifugazione hanno un'ottima compatibilità con la maggior parte dei prodotti chimici utilizzati nel dosaggio.

Modello	Volume	Diametro (mm)	Altezza (mm)
SM – 100	120	500	680
SM – 300	325	710	890
SM – 500	550	885	1000
SM – 1000	1070	1100	1200



Vasche di contenimento

Le vasche di contenimento in polietilene **serie VM** sono progettate per contenere i nostri serbatoi della **serie SM**.

Modello	Volume	Diametro (mm)	Altezza (mm)
VM – 100	120	700	450
VM – 300	325	900	660
VM – 500	600	1050	1000
VM – 1000	1000	1320	980



MICON
Via Trento, 11
02015 Cittaducale (RI)

Tel.: +39.0746.601222

Fax: +39.0746.690121

Web site: www.micon.it

Email: info@micon.it

